



ДИММЕР DALI SR-2309FA-DT8-MIX

ОСОБЕННОСТИ

- Ручная и автоматическая установка адреса
- Цифровой индикатор, отображающий адрес или режим
- Безвинтовой монтаж (пружинные клеммы WAGO)

ПРИМЕНЕНИЕ


- Управление мультибелыми MIX (ССТ) светодиодными лентами и другими светодиодными источниками света с постоянным напряжением 12–36 В и поддерживающими управление ШИМ (PWM)
- Использует стандартный цифровой интерфейс управления DALI DT8 и совместим со стандартным оборудованием DALI различных производителей: OSRAM, TRIDONIC, HELVAR и многих других

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|--|
| Артикул | 023814 |
| Модель | SR-2309FA-DT8-MIX |
| Входное напряжение питания | DC 12–36 В |
| Выходное напряжение | DC 12–36 В, ШИМ |
| Количество адресов управления | 1 (для DALI DT8) |
| Количество выходов | 4 выхода (2xCW + 2xWW) |
| Максимальный ток одного выхода | 5 А |
| Максимальная суммарная мощность нагрузки | 240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт (36 В) |
| Схема подключения нагрузки | Общий анод |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |
| Температура окружающего воздуха (ta) | -20... +50 °C |
| Максимальная температура корпуса (tc) | +75 °C |
| Габаритные размеры | 170×54×28 мм |



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

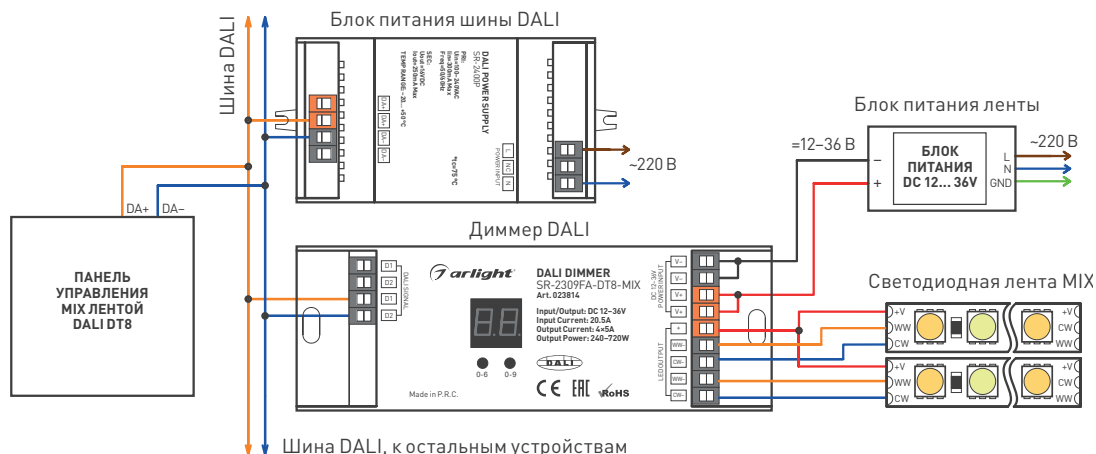

- Подключите основной блок питания к входу DC 12-36V POWER INPUT диммера, соблюдая полярность
- Подключите шину DALI к клеммам D1 и D2 диммера
- Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются
- Включите питание оборудования и выполните настройку диммера

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Панель Rotary



023789
SR-2400RB-DT8-MIX White (DALI, 220V)

Панель Sens



023794
SR-2300TR-DT8-G1-IN White (DALI, MIX)

Панель Knob



023792
SR-2402K8-DT8-G1-UP (DALI, MIX)

Панель Rotary



023791
SR-2410RG-DT8 White (DALI, MIX)

Панель Sens



023795
SR-2300TR-DT8-G4-IN White (DALI, MIX)

Конвертер



023815
SR-2411-DT8-MIX-IN (DALI, RF, PUSH)